Información sobre productos

11 06 160

- Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable
- Fácil ajuste al diámetro del hilo mediante tuerca interior
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Alicate pelacables

Con muelle de apertura universal

IEC 60900 DIN EN 60900

1000 V

Información general	
Núm. de artículo	11 06 160
EAN	4003773021933
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	180 g
Dimensiones	160 x 57 x 19 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	no
RohS	no

Características técnicas	
Valores de pelado milímetros cuadrados	10 mm²
Valores de pelado (diámetro)	Ø 5,0 mm
AWG	8
comprobado por VDE	sí

Tipología	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Piezas de recambio	
11 09 01	Juego de recambio (tornillo y tuerca) para 11 XX 160,
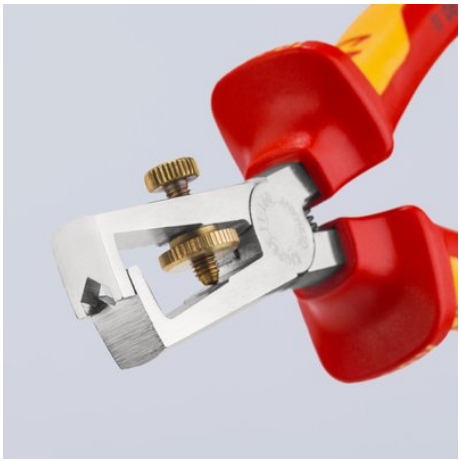
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.