



Cerraduras de pomo tipo esfera, mecanismo cilíndrico, para entrada

- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Perillas y escudo de latón, acabado latón brillante, latón antiguo y cromo mate
- Para instalación en puertas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



LLAVE TRADICIONAL



Cierre y apertura



LLAVE TRADICIONAL



Cierre y apertura

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Acabado	Pallet
43472	CEPO-11E	Latón brillante	384
43469	CEPO-21E	Latón antiguo	432
43463	CEPO-31E	Cromo mate	384

Generales

Función (instalación)	Entrada
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Material de las llaves	Latón niquelado
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	12

Incluye

2 Llaves tipo tradicional

Imágenes complementarias



NIVELES DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE ENTRADA PRINCIPAL Y CERROJOS


HERMEX Basic
SEGURIDAD STANDARD



LLAVE TRADICIONAL:
Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

ENTRADA

Llave al exterior, sin botón al interior.
Picaporte de seguridad.
La perilla exterior sólo abre con llave.

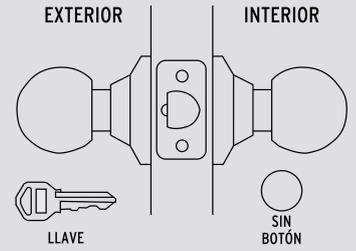

Mecanismo cilíndrico

1. Picaporte metálico de gran resistencia
2. Cilindro fabricado en LATÓN SÓLIDO

