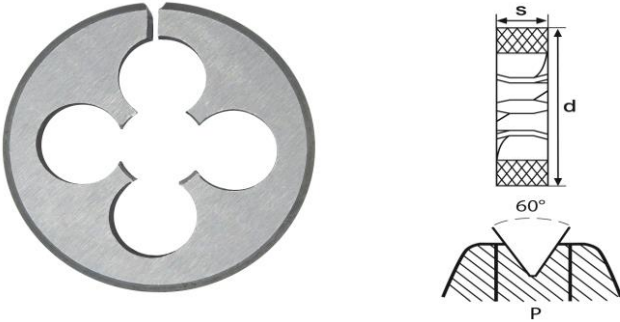


FAMILIA	01530
DESCRIPCIÓN	COJINETES REDONDOS EN ACERO HSS - ENTRADA CORREGIDA ROSCA AMERICANA FINA UNF - DIN 223
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	HSS 4341
COMPOSICIÓN %	C 0,88-0,92 - Si 0,85-0,98 - Mn 0,25-0,35 - P $\leq$ 0.003 - S $\leq$ 0,009 Cr 3,95-4,05 - Mo 2,55-2,65 - W 3,55-3,65 - V 1,25-1,35 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	63-64 HRC
DIN	223
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TOLERANCIA	G6 1/3=-0,002/-0,008 - 3/6=-0,004/-0,012 - 6/10=-0,005/-0,014 - 10/18=-0,006/-0,017 18/25=-0,007/-0,020
ROSCA	AMERICANA FINA UNF - DIN 223
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
APLICACIÓN	HIERRO - ACERO - ACERO DE BAJA ALEACIÓN METALES CON RESISTENCIA $R \leq 800$ N/mm    
USO	manual
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	ENVASE DE PLÁSTICO INDIVIDUAL

FAMILIA

01530

DIÁMETRO - EJE PREVIO AL ROSCADO

$\varnothing$	EJE	d diám. Ester.
NR.6x40	3,42 mm	20 mm
NR.8x36	4,08 mm	20 mm
NR.10x32	4,73 mm	20 mm
NR.12x28	5,38 mm	20 mm
UNF1/4"x28	6,24 mm	20 mm
5/16"x24	7,82 mm	25 mm
3/8"x24	9,41 mm	30 mm
7/16"x20	10,98 mm	30 mm
1/2"x20	12,56 mm	38 mm
9/16"x18	14,14 mm	38 mm
5/8"x18	15,73 mm	45 mm
3/4"x16	18,89 mm	45 mm
7/8"x14	22,05 mm	55 mm
1"x12	25,21 mm	55 mm
1"x14	25,21 mm	55 mm
1-1/8"x12	28,38 mm	65 mm
1-1/4"x12	31,56 mm	65 mm
1-3/8"x12	34,73 mm	65 mm
1-1/2"x12(65)	37,91 mm	65 mm
1-1/2"x12(75)	37,91 mm	75 mm