



CÓDIGO: 11097 CLAVE: PIPI-410

Pistola p/retoque gravedad HVLP vaso plástico, 1 mm, Truper

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Vaso traslúcido que permite ver el nivel del líquido
- Cuerpo pulido, tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para detalles y trabajos de retoque



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	120 ml
Diámetro de tobera	1 mm
Viscosidad	Baja
Tamaño de abanico	15 - 20 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	2.5 CFM (70 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	11 cm x 25 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	520

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento
- Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13057	RE-PIPI-410	Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-410, Truper
18068	VASO-410	Vaso plástico de repuesto para PIPI-410, TRUPER

Imágenes complementarias

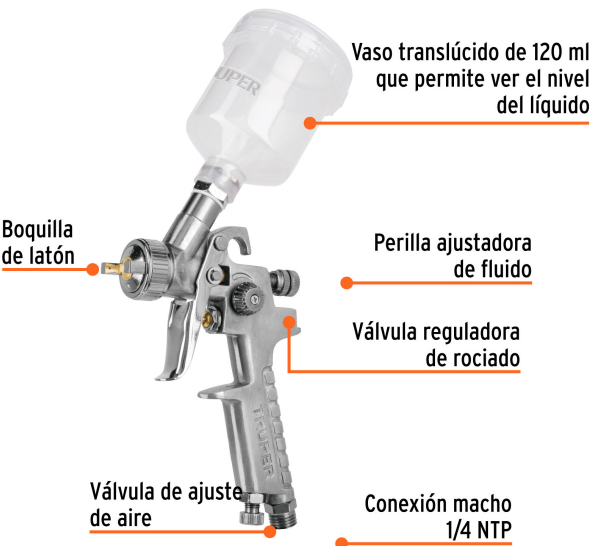

Imágenes complementarias

GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD



COMPARATIVA
LVMP vs HVLP

TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
LVMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	HORIZONTALES		
					COMP-20LP	COMP-20LT	COMP-20LV
					COMP-40LP	COMP-40LT	COMP-40LV
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	VERTICALES		
					COMP-40LB	COMP-100LV	COMP-240LV
					COMP-60LB	COMP-100LV	COMP-180LV

SELECCIÓN DE BOQUILLA
DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD

	DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN	
		BAJA		MEDIA		ALTA		m/s	ft/min
		COLORANTES	ESMALTES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMEROS	EPÓXIDOS		
0.5 mm		●						1	100
1.0 mm		●	●	●		●		2	200
1.4 mm		●	●	●	●	●		3	300
1.7 mm		●	●	●	●	●		4	400
2.0 mm		●	●	●	●	●	●	5	500

Ø Tobera 1 mm



Viscosidad **baja**

